





PLYNOVODNÍ TLAKOVÉ POTRUBÍ

materiál PE 100 RC
tlaková řada SDR 11 a SDR 17

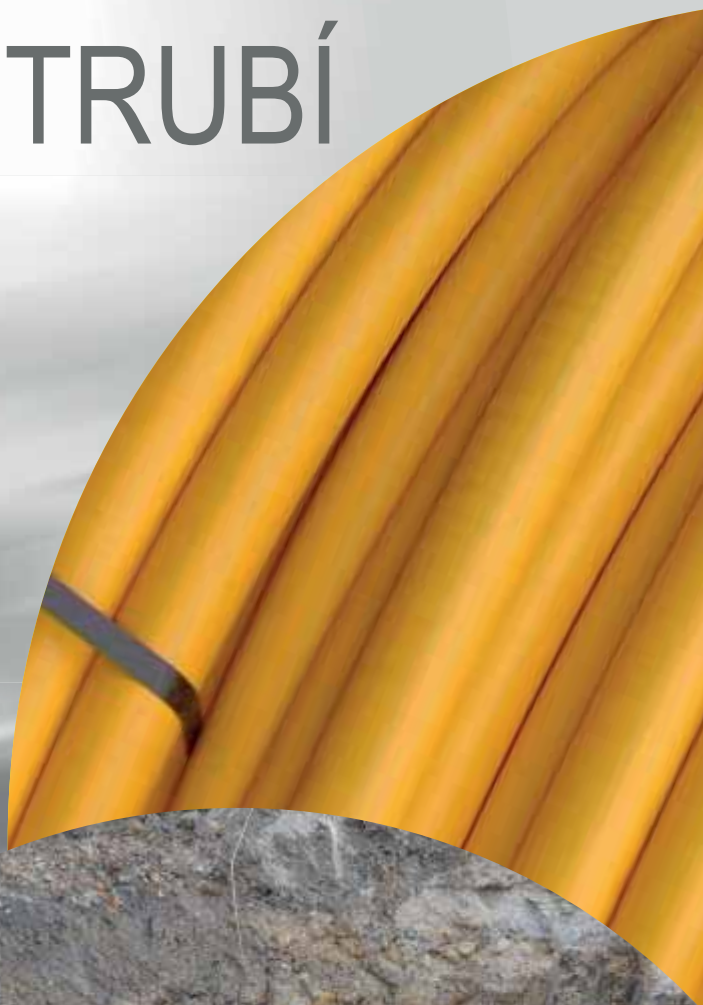

Tlakové řady SDR

SDR – poměr vnějšího průměru (d_0) a síly stěny (S)

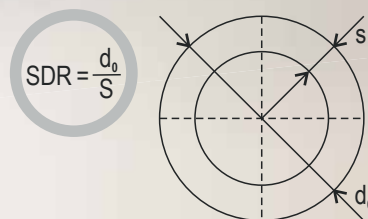

Max. provozní tlak zemního plynu

Tlakové řady - SDR	SDR 11	SDR 17
PE 100 RC	4 bar	4 bar

Plynové tlakové trubky PE 100 RC černé s oranžovými pruhy - SDR 11

Rozměr trubky $d_0 \times S$ (mm)	Balení - palety (m)			Balení - náviny (m)		Hmotnost (kg/m)	
	6 m	Rozměr palety šířka/výška (mm)	12 m	Rozměr palety šířka/výška (mm)	Rozměr náviny vnější/vnitřní (mm)		
25 x 3,0		svazek		svazek	100	900/640	0,22
32 x 3,0		svazek		svazek	100	900/640	0,28
40 x 3,7		svazek		svazek	100	1200/800	0,43
50 x 4,6	1524	1068/562	1644	1068/302	100	1500/1000	0,67
63 x 5,8	1026	1076/601	1116	1076/328	100	1800/1260	1,05

Plynové tlakové trubky PE 100 RC černé s oranžovými pruhy - SDR 17

Rozměr trubky $d_0 \times S$ (mm)	Balení - palety (m)			Balení - náviny (m)		Hmotnost (kg/m)	
	6 m	Rozměr palety šířka/výška (mm)	12 m	Rozměr palety šířka/výška (mm)	Rozměr náviny vnější/vnitřní (mm)		
90 x 5,4	504	1058/628	756	1058/472	100	2400/1800	1,46
110 x 6,6	510	1058/960	516	1058/483	100	3000/2200	2,17
160 x 9,5	234	1028/983	264	1028/568			4,52
225 x 13,4	108	968/997	132	968/607			8,93
315 x 18,7	30	1013/575	60	1013/575			17,40
400 x 23,7	12	868/390	24	868/390			28,00
450 x 26,7	12	968/445	24	968/445			35,40
500 x 29,7	12	1068/495	24	1068/495			43,80
560 x 33,2	12	1188/552	12	698/662			54,80
630 x 37,4	6	698/662	12	698/662			69,40

Uvedené dimenze vyrábíme také v provedení RC - DUALTEC s vnějším ochranným PP pláštěm (do d 450).
Možnosti výroby a dodávek nestandardních dimenzí sdělíme na vyžádání.



GASCONTROL PLAST,® a. s.
735 64 Havířov-Suchá
Czech Republic

Datum vydání: 01/2022



ČESKÝ VÝROBCE A DODAVATEL

● www.gascontrolplast.cz

